

ASAHI
Silent
GENERATOR

抵抗負荷試験器

力率 (PF1.0)

発電機性能試験時、実負荷と同様の負荷試験が出来ます

無効電力負荷試験器

力率 (PF0.8)



抵抗負荷試験器
ASL600型 600kW



抵抗負荷試験器
ASL1000型 1000kW

必要な時だけ、レンタル(賃貸)


RENTAL

レンタル発電機通産省届出大公発109



朝日電機株式会社

ASAHI
Silent
GENERATOR

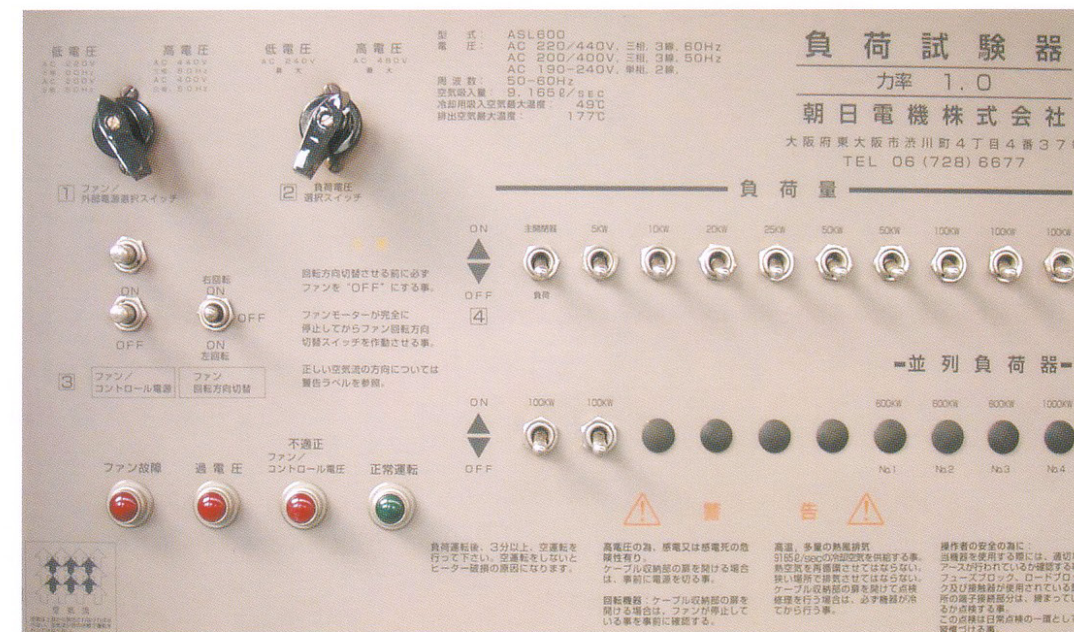

特徴

抵抗負荷試験器

- 空冷式ですので、冷却水等を補給する必要がありません。
- 小型軽量で、賃貸料金を非常に安く設定しています
- 本体下部に車輪が付いていますので、簡単に移動できます。

無効電力付抵抗負荷試験器

- 可搬式ですので移動が簡単。
- 空冷式のため、冷却水等の補給の必要なし。

仕様

型 式	抵抗負荷試験器			無効電力付抵抗負荷試験器
	ASL400	ASL600	ASL1000	ASL750
容 量	400kW	600kW	1,000kW	750kVA
電 圧	240V・480V	240V・480V、高圧※	240V・480V、高圧※	240V・480V
力率 (PF)	1.0	1.0	1.0	0.8
冷 却 方 式	空冷	空冷	空冷	空冷
冷 却 用 電 源	3相・220V・3KVA	3相・220V・5KVA	3相・220V・10KVA	3相・220V・5KVA
負 荷	抵抗器	抵抗器	抵抗器	抵抗器、リアクトル
停 止 装 置	ファン故障停止	ファン故障停止	ファン故障停止	ファン故障停止
負荷ステップ	8段階可変	11段階可変	10段階可変	各10段階可変
定 格	連続	連続	連続	連続
形 状	可搬式	可搬式	可搬式	可搬式
付 属 品	キャブタイヤ5m	キャブタイヤ5m	キャブタイヤ5m	キャブタイヤ5m
寸 法	全長	1,524mm	1,524mm	2,159mm
	全幅	813mm	813mm	1,346mm
	全高	1,220mm	1,835mm	1,866mm
重 量	500kg	800kg	2,000kg	3,600kg

※高圧は別途、変圧器が必要です。(3,300V・6,600V他)

●関連商品・可搬型発電機(100kVA~2,000kVA)・変圧器・キャブタイヤ・等賃貸。

※仕様は予告なく変更することがあります。



朝日電機株式会社

本 社 〒577-0836 東大阪市渋川町4丁目4番37号
TEL.06-6728-6677 FAX.06-6727-2550