




ASG-1500型 1,500kVA

RENTAL

レンタル発電機通産省届出大公発109

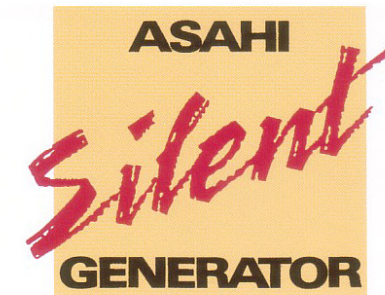

仕様

形 式	ASG-1000	ASG-1250	ASG-1500	ASG-2000
最 大 出 力	800kVA/1,000kVA	1,000kVA/1,250kVA	1,250kVA/1,500kVA	1,480kVA/1,850kVA
最 大 出 力	640kW/800kW	800kW/1,000kW	1,000kW/1,200kW	1,180kW/1,480kW
電 圧	400V/440V			
電 流	1,154A/1,312A	1,443A/1,640A	1,804A/1,968A	2,136A/2,427A
周 波 数	50Hz/60Hz			
回 転 数	1,500rpm/1,800rpm			
力 率 (P F)	0.8			
相 数	3相4線			
エ ン ジ ン 形 式	KTA38G2	KTA50G1	KTA50G3	KTTA50G2
形 式	4サイクル 水冷直接噴射式 ターボディーゼル			
シ リ ン ダ 数	V12	V16		
内 径 × 行 程	159×159			
排 気 量	38,000cc	50,000cc		
調 速 器	ウッドワード EG1P (油圧電気ガバナ)			
燃 料	A 重 油			
燃料消費量3/4負荷	180L/Hour	225L/Hour	270L/Hour	360L/Hour
バ ッ テ リ ー	N120×6			

電源車 トレーラー型				可搬式 20フィート コンテナ型
全 長	8,000mm	8,500mm		6,000mm
全 幅	2,500mm			2,500mm
全 高	3,800mm			2,900mm
重 量	18,000kg	19,000kg		21,000kg

※仕様は、予告なく変更する事があります。
※125kVA～2,000kVA可搬形発電設備の認定済み。
※トランス、自動起動盤のレンタルも、同時に行っています。



(社)日本内燃力発電設備協会の
可搬形発電設備の認定品です。




ASAHI SILENT GENERATOR

大型機械設備試運転用電源に最適です。

- 防音構造になっていますので騒音を気にせず連続運転出来ます。
- トレーラータイプになっていますので、輸送が便利です。
- ピークカット電源としても使用出来ます。
- 全天候型です。


電源車 トレーラー型

ASG1250型
1,250kVA

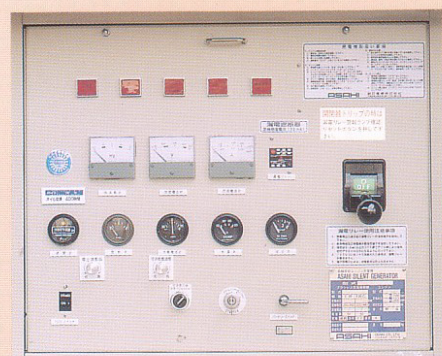

■簡単操作の配電盤

スターターキーを操作するだけで自動的に
運転アイドルリング(約20秒)後に定格運転に
なります。

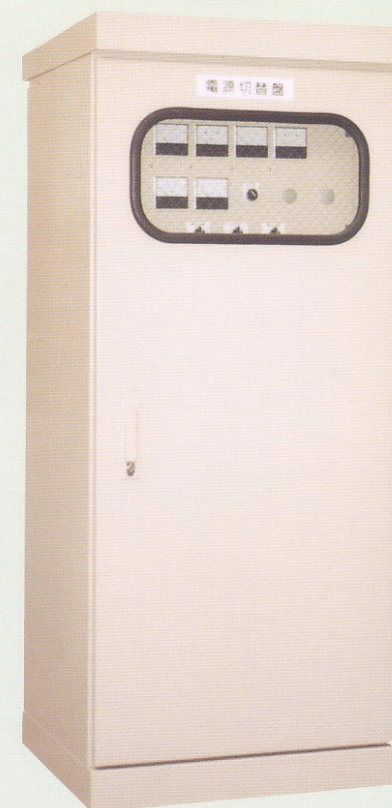

GENE PACK

非常用電源としてフルに活躍。

- 並列運転装置付きです。


自動起動盤

自動起動盤のレンタルも
同時に行っています。

可搬式
コンテナ型
~2,000kVA



- 遠隔操作盤(リモートコントロール盤)により
エンジン始動、停止、電圧調整、周波数調整、
遮断器開閉、並列運転等が出来ます。

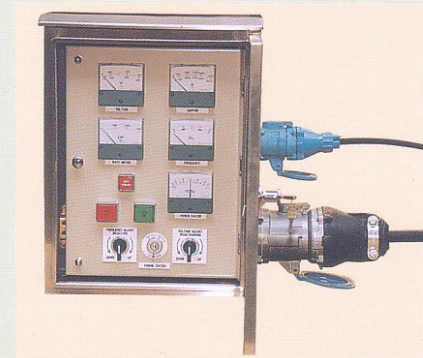

遠隔操作盤

